

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างหินเรียงป้องกันน้ำกัดเซาะคลองกะปง หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา พื้นที่หินเรียงไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๕,๘๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างหินเรียงป้องกันน้ำกัดเซาะคลองกะปง พื้นที่หินเรียงไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมปูแผ่นใยสังเคราะห์ geo textile น้ำหนัก ๑๕๐ g / s q m. ๑๐๐๐ ตารางเมตร ก่อนทำการเรียงหินใหญ่ ซึ่งมีความหนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗๓,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหินเรียงป้องกันน้ำกัดเซาะคลองกะปง หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา พื้นที่หินเรียงไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
  - ๖.๑ นายธีระศักดิ์ ทองเกต ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็น ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายสุทัศน์ งานกรณีการ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอกะปง เป็น กรรมการ
  - ๖.๓ นายอภิหาร โทแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ก่อสร้างหินเรียงป้องกันกัดเซาะคลองกะปง หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา พื้นที่หินเรียงไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ปริมาณงาน เรียงหินใหญ่ป้องกันน้ำกัดเซาะ พื้นที่หินเรียงไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. (ไม่รวม KEY STONE) ตามแบบที่ ที่ทำการปกครองอำเภอกะปง กำหนด หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอกะปง

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2608 / 2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562

วันที่ 19 กันยายน 2562

| ข้อที่ 1                 | ข้อที่ 2                                        | ข้อที่ 3 | ข้อที่ 4 | ข้อที่ 5                    | ข้อที่ 6            | ข้อที่ 7     |                  | หมายเหตุ       |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------|
| ลำดับที่                 | รายการ                                          | ปริมาณ   | หน่วย    | ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่าจ้างต้นทุน (บาท) | ค่า Factor F | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง (บาท) |
| 1                        | ค่าชุดดินปรับแต่งตลิ่ง                          | 1,250    | ลบ.ม.    | 36.40                       | 45,500.00           | 1.3752       | 50.06            | 62,571.60      |
| 2                        | ใช้สังเคราะห์ geo textile น้ำหนัก 150 g / sq.m. | 1,000    | ตร.ม.    | 36.40                       | 36,400.00           | 1.3752       | 50.06            | 50,057.28      |
| 3                        | งานหินใหญ่เรียง หนาเฉลี่ย 0.25 ม.               | 250      | ลบ.ม.    | 1,049.00                    | 262,250.00          | 1.3752       | 1,442.58         | 360,646.20     |
| รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น |                                                 |          |          |                             |                     | 344,150.00   |                  | 473,275.08     |
| ปรับลด                   |                                                 |          |          |                             |                     |              |                  | 275.08         |
| คิดเป็นเงินงบประมาณ      |                                                 |          |          |                             |                     |              |                  | 473,000.00     |

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายระศักดิ์ ทองเกด)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสุทัศน์ งานกรณาริการ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานคลัง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

อนุมัติ

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(นายอภิหาร โพแก้ว)

นายสุศักดิ์ สระบุรี

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่านา

นายอำเภอกะปง




# โครงการก่อสร้างโรงเรียนป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง

คลองกะปง

# แผนที่โดยสังเขปที่ตั้งโครงการก่อสร้างหินเรียง ป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองกะปง

หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

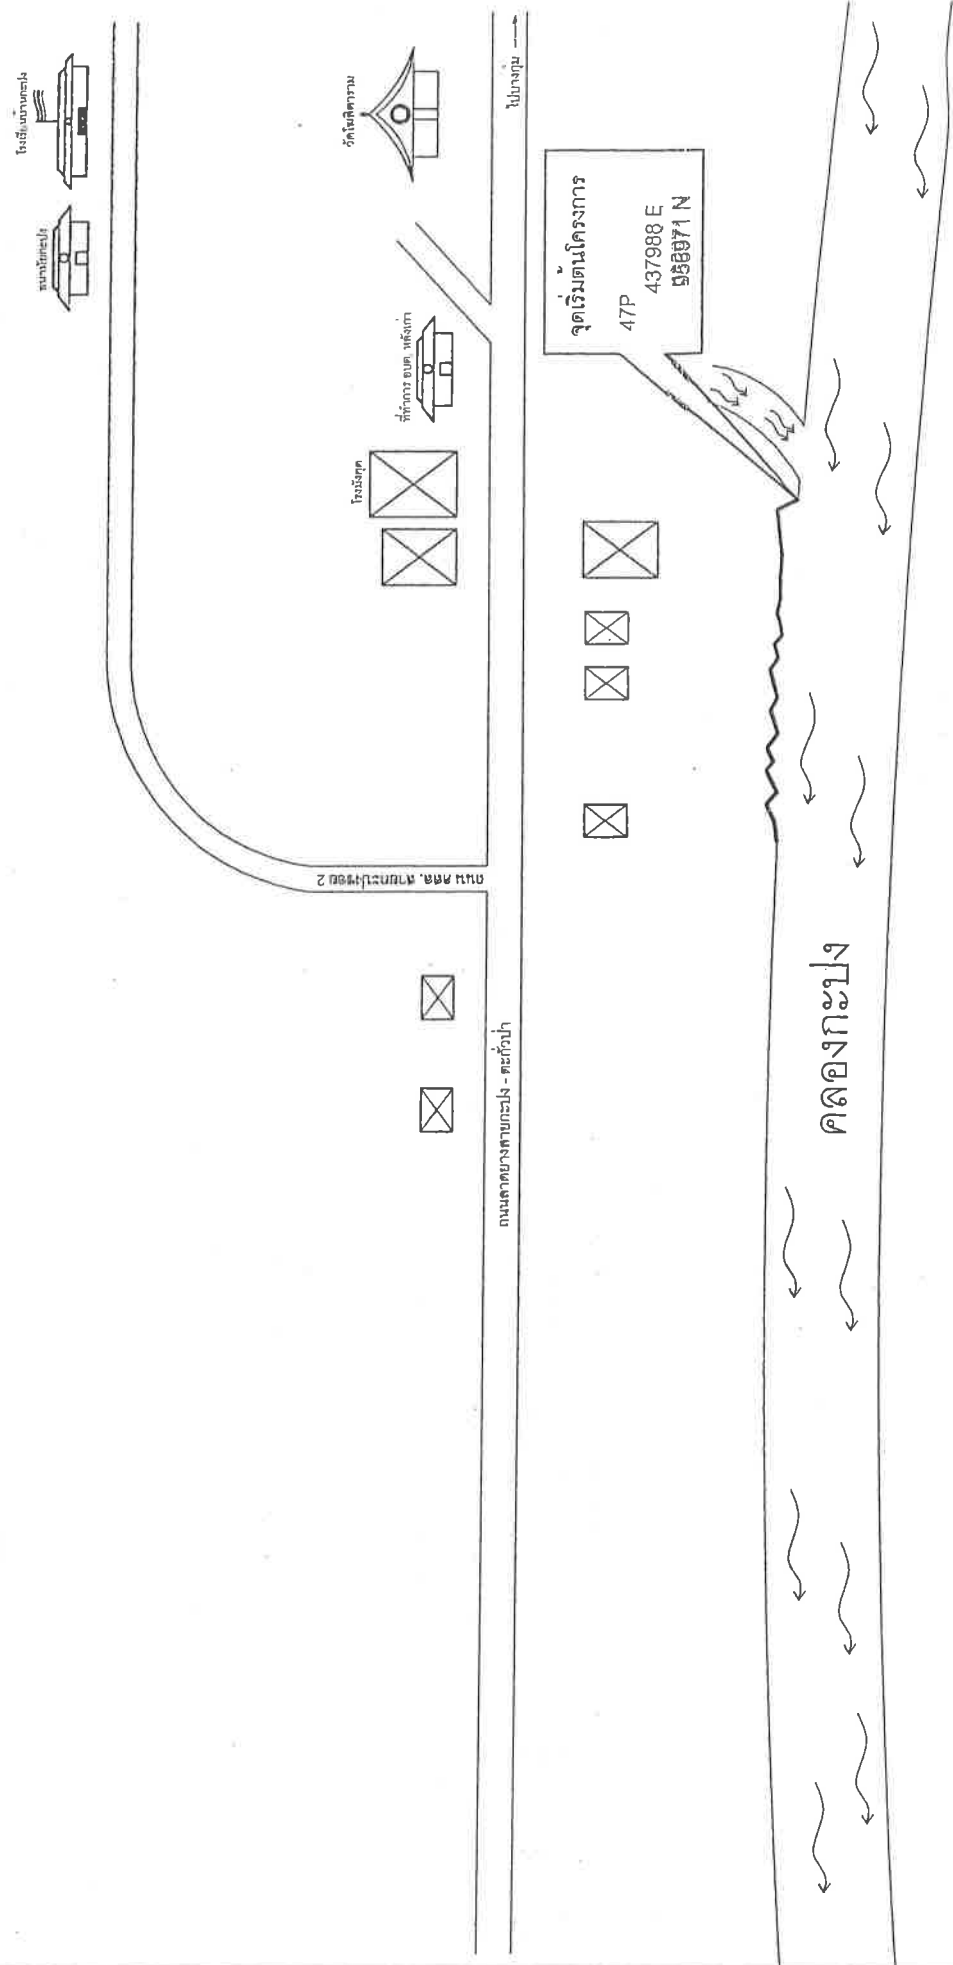

|                                                                                       |                 |                                                 |          |                                                 |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------|---------|
|  | แบบ/โครงการ     | ก่อสร้างเป็นเรียงป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองกะปง | สำรวจ    | ( นายประจักษ์ พันธุ์ไร่พิทักษ์ )<br>ผู้ทำแผนที่ | วิศวกร  | เห็นชอบ |
|                                                                                       | สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 2 ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา                 |          |                                                 |         |         |
|                                                                                       | เจ้าของโครงการ  | องค์การบริหารส่วนตำบลกะปง                       |          |                                                 |         |         |
|                                                                                       | แบบแผนที่       | ..... / .....                                   |          |                                                 |         |         |
|                                                                                       | แผนที่          | ..... / .....                                   |          |                                                 |         |         |
|                                                                                       |                 |                                                 | เขียนแบบ | ( นายอภิสิทธิ์ ไร่แก้ว )<br>นายก อบต. กะปง      | สถาปนิก | อนุมัติ |



## ขอบเขตของงานจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างเหมา

โครงการก่อสร้างหินเรียงป้องกันน้ำกัดเซาะคลองกะปง หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา  
พื้นที่หินเรียงไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

### ๑. ความเป็นมา

อำเภอกะปง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีความประสงค์จะจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างหินเรียงป้องกันน้ำกัดเซาะคลองกะปง หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา พื้นที่หินเรียงไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๗๓,๐๐๐ บาท

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะที่เกิดขึ้นในฤดูฝน

### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้าง

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวกันกับงานที่จ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท ( - ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่เชื่อถือได้

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของอำเภอกะปง

### ๔. แบบรูปรายการงานจ้างเหมา

ก่อสร้างหินเรียงป้องกันน้ำกัดเซาะคลองกะปง พื้นที่หินเรียงไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมปูแผ่นใยสังเคราะห์ geo textile น้ำหนัก ๑๕๐ g / s q m. ๑๐๐๐ ตารางเมตร ก่อนทำการเรียงหินใหญ่ ซึ่งมีความหนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ตามแบบที่กำหนด

### ๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือใบสั่งจ้าง แบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

**๖. ค่าปรับและการรับประกันความชำรุดบกพร่อง**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ดีหรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาใบสั่งจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทันทีหมด เป็นระยะเวลา - ปี ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

**๗. วงเงินงบประมาณในการจัดหา**

วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้ จำนวน ๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายทั่วไปแล้ว

**๘. วิธีการดำเนินการจัดหา**

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๓) ข้อ ๗๙ ประกอบกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระศักดิ์ ทองเกต)

ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทัศน์ งานกรณาธิการ)

ปลัดอำเภออาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิหาร โทแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่านา