

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวคลองบางแคระ หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ✓
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๔,๒๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ถมหินใหญ่โคละขนาดรองฐานชั้นล่าง ถมดินปนทรายจุดน้ำกัดเซาะตามแนวถนน ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร คลองบางแคระ หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล ตามแบบแปลน และตามแบบ ปร.๔ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๖๔,๒๐๐.- บาท ✓
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น ✓
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น ✓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวคลองบางแคระ หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร
 - ๖.๑ นายชัยรัตน์ ปุณณกิตติสกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็น ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ ว่าที่ร้อยตรี วุฒิสักดิ์ จันทร์เจริญ ตำแหน่ง ที่ดินอำเภอกะปง เป็น กรรมการ
 - ๖.๓ นายอุดม จรเงิน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาโครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวคลองบางแคระหมู่ที่ 3

วันที่ประมาณราคา 20 กันยายน 2562

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

ประเภทงาน ทาง

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

การก่อสร้าง เรียงหินกันตลิ่งแนวคลองบางแคระ หมู่ที่ 3 ความยาว 80.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการ 80.00 เมตร

สรุปปริมาณงานตามแบบฟอร์ม

ปร.4/1 (บร.) : งานก่อสร้างทาง	จำนวน	1.00	แผ่น
ปร.4/2 (บร.) : งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	จำนวน		แผ่น

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	464,275.63	- Factor F ประเภทงานก่อสร้างทาง 1.4019
2	ค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- Factor F ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก)	1 ป้าย	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	464,275.63	(ใส่แผนหกหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์)
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	464,200.00	(ใส่แผนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

พื้นที่ดำเนินการ 80.00 เมตร. เฉลี่ยเมตรละ 5,802.50 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ	วัน
ระยะเวลาก่อสร้าง	30
เผื่อ	-
รวมเวลาทั้งสิ้น	30

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชัยรัตน์ ปุณณเกิดดีสกุล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรี วุฒิสักดิ์ จันทร์เจริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอุดม จรเงิน)

โครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวคลองบางแคระ หมู่ที่ 3

ยาว 80.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร


ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

โครงการ เรียงหินกันตลิ่งแนวคลอง บางแคระยะ หมู่ที่ 3	
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลเทล อำเภอบางปลามะ จังหวัดพังงา	
ภาพหน้าปก	นายหนุ่ย นามประสิทธิ์ ผู้อำนวยการงานโยธา
ภาพหน้าปก	นายอุดม จรุง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประกอบแบบ

- วัสดุจะต้องการเรียงหินกันตลิ่งแนวคลองบางแคระยะ หมู่ที่ 3 ยาว 80.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร
- ตามแบบแปลนและจุดที่กำหนด
- วัสดุจะดำเนินการวางผังปรับปรุงพื้นที่โดยปราศจากวัชพืชรอน้ำสิ่งกีดขวางออกจากการพนทพร้อมถมทรายผสมหินเคลือบดินเผาตามแบบแปลนกำหนด โดยใช้น้ำใหญ่ศิลปะขนาดไม่เกินยาว 0.15x0.30 มเรียงรองของชั้นฐานกว้าง 3.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 2.50 เมตรยาวรวม 80.00 เมตร
- โดยแทรกช่องว่างด้วยหินขนาดเล็กพร้อมอัดแน่นและเรียงหินปิดหัวท้ายทุกจุด
- หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาใดที่จะจัดปัญหาได้โดยเร็วขึ้นจึงขอความกรุณาแจ้งของโครงการถือว่าเป็นข้อดีของปัญหาได้


โครงการ เรียงหินกันตลิ่งแนวคลอง บางแคระ หมู่ 3	
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบล อำเภอบาง จังหวัด	นายหน้า นายหน้า นายหน้า
นายหน้า นายหน้า	นายหน้า นายหน้า

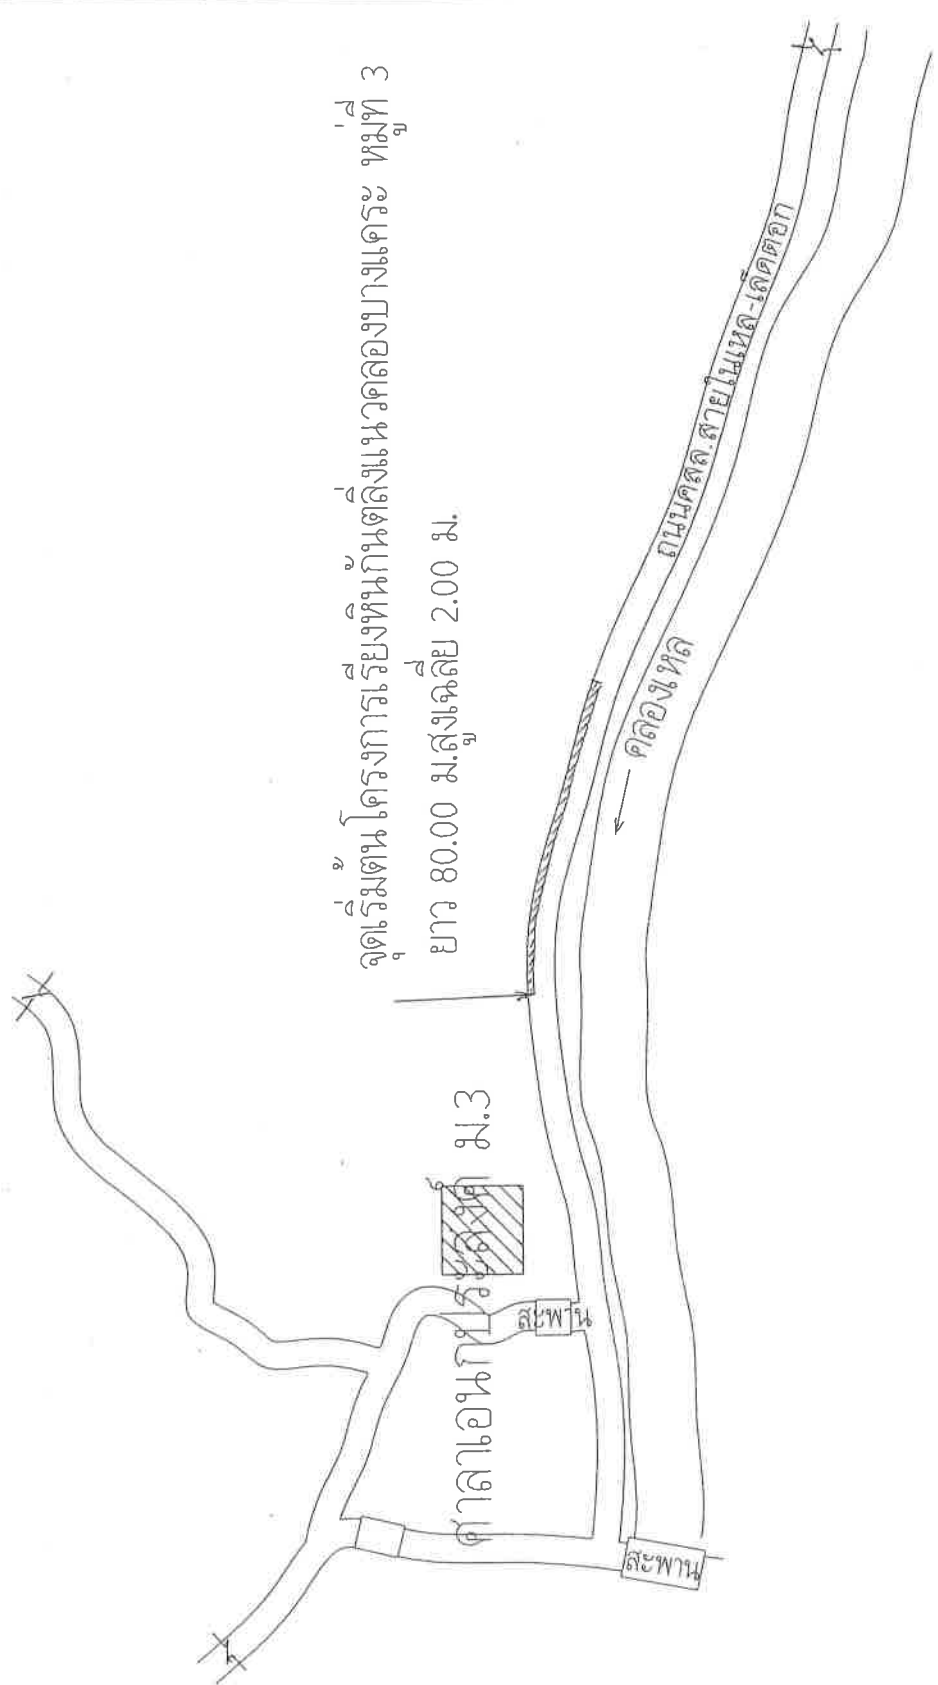

แผนผังเรียงหินกันตลิ่งแนวคลองบางแคระ


โครงการ เรียงหินกันตลิ่งแนวคลอง บางแคระ หมู่ที่ 3	
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลหลัก อันเนื่องมาจาก จังหวัดพังงา	
นายอำเภอ	นายสมชาย หอมทิพย์ นายก อบจ.พังงา
นายอำเภอ	นายสมชาย หอมทิพย์ นายก อบจ.พังงา

หินใหญ่ลักษณะขนาดไม่ยาวกว่า 0.15-0.30 ซม. ความหนาไม่พอ
กว่า 0.30 ซม. ความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่หรือไม่น้อยกว่าอัตรา
ส่วน 1 ต่อ 2 หรือตามสภาพพื้นที่ความยาว 80 ม. สูงเฉลี่ย 2.00 ม.

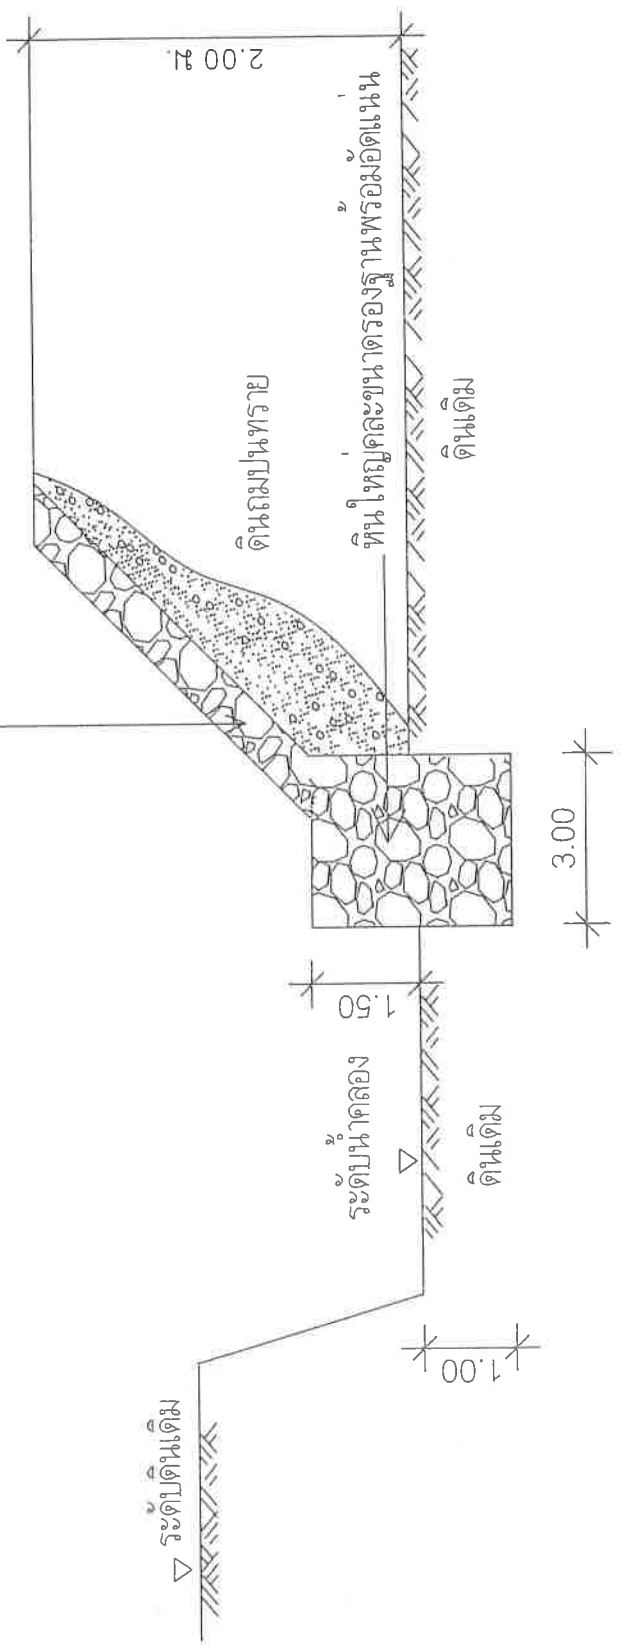

รูปตัดแสดงการเรียงหินกันตลิ่งแนวคลองบางแคระ หมู่ที่ 3

โครงการ เรียงหินกันตลิ่งแนวคลอง บางแคระยะ หมู่ที่ 3 2	
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบล อัมพกระบอง จังหวัดพังงา	
นายณัฐวิทย์ นาคประสิทธิ์ ผู้ควบคุมงานโยธา	
นายอุดม จรุงเงิน นายช่างโยธาชำนาญงาน	

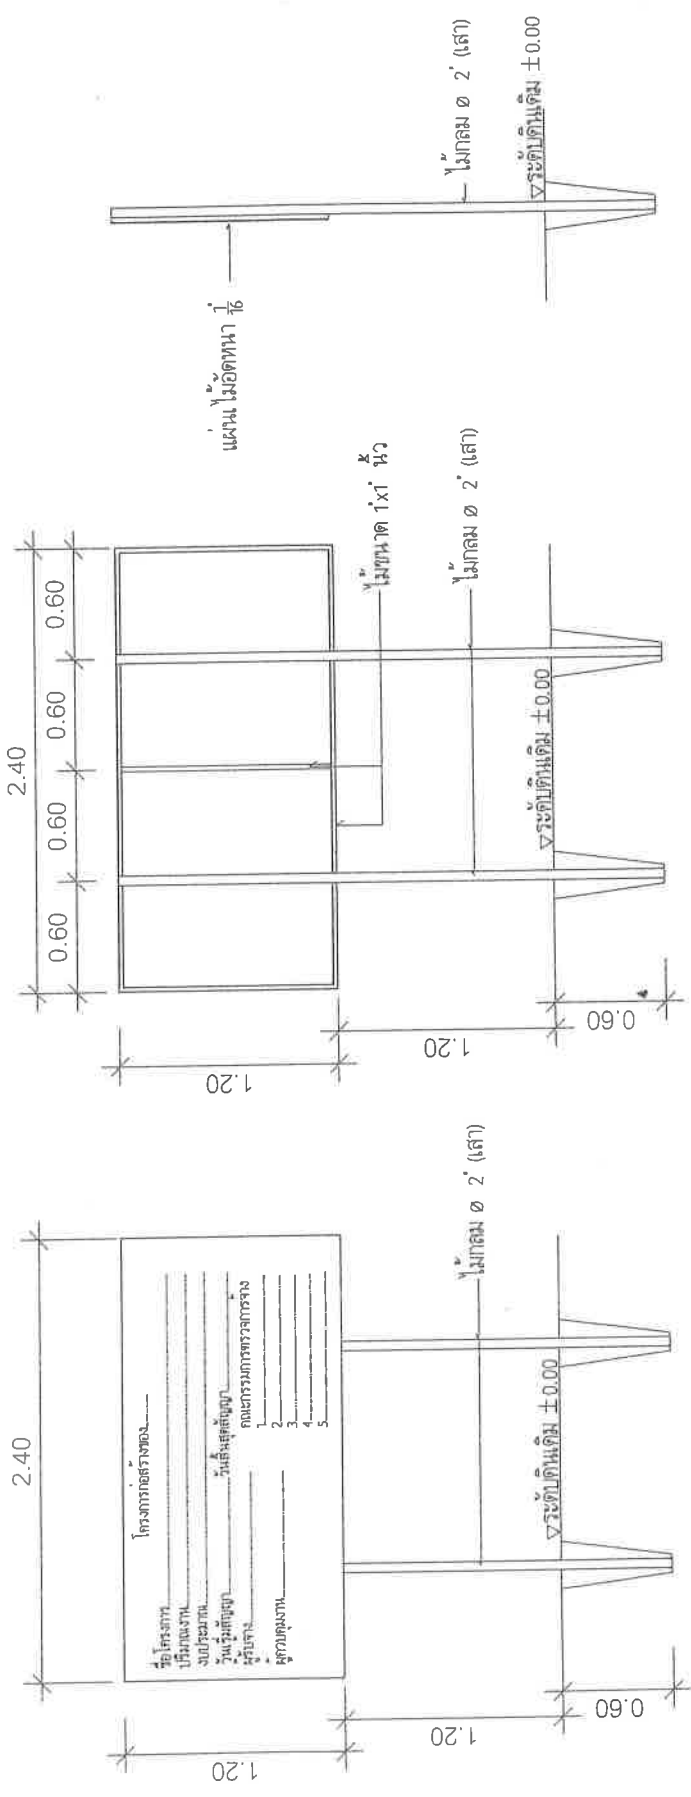

รูปด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

รูปด้านหลังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

รูปด้านข้าง

หมายเหตุ

- เสาและป้ายให้ทาสีเขียวสดด้านในให้สีน้ำตาลและตัวหนังสือสีขาว
- ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งกำหนดตามความเหมาะสมสถานที่ที่เห็นได้ชัดหรือมองเห็นง่าย
- หาวัสดุหรือวัสดุอื่นใดก็ได้ให้เหมือนกับวัสดุที่เจ้าของโครงการกำหนด

ขอบเขตของงานจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างเหมา

โครงการ แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำบลเหล อ.กะปง จ.พังงา

๑ ความเป็นมา

อำเภอกะปง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีความประสงค์จะจัดจ้าง โครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวคลองบางแคระ หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ว่าการปกครองอำเภอกะปงกำหนด งบประมาณ ๔๖๔,๒๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๒ วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งพังเสียหาย

๒.๒ เพื่อทำเป็นแนวป้องกันน้ำกัดเซาะพื้นที่ทำกินของราษฎร

๓ คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้าง

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวกันกับงานที่จ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท (-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่เชื่อถือได้

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของอำเภอกะปง

๔ แบบรูปรายการงานจ้างเหมา

ดำเนินการจัดจ้างโครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวคลองบางแคระ หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ว่าการปกครองอำเภอกะปง กำหนดระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือใบสั่งจ้าง แบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๕ ค่าปรับและการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ดีหรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาที่สั่งจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๑ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๖ วงเงินงบประมาณในการจัดหา

วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้ จำนวน ๔๖๔,๒๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๗ วิธีการดำเนินการจัดหา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๓) ข้อ ๗๙ ประกอบกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยรัตน์ ปุณณกิตติสกุล)

ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรี วุฒิศักดิ์ จันทรเจริญ)

ที่ดินอำเภอกะปง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม จรเงิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เหล

ควรเห็นชอบและอนุมัติตามเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นายดำรง ฉิมทับ)

ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ และอนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชูศักดิ์ สระมุณี)

นายอำเภอกะปง