

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวคลองเหล ช่วงหมู่ที่ ๕ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๘,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ถมหินใหญ่โคละขนาดรองฐานชั้นล่าง ถมดินปนทรายจุดน้ำกัดเซาะตามแนวถนน ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร คลองเหล ช่วงหมู่ที่ ๕ ตำบลเหล ตามแบบแปลน และตามแบบ ปร.๔ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น ✓
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น ✓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวคลองเหล ช่วงหมู่ที่ ๕ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร
 - ๖.๑ นายชัยรัตน์ ปุณณกิตติสกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็น ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ ว่าที่ร้อยตรี วุฒิสักดิ์ จันทรเจริญ ตำแหน่ง ที่ดินอำเภอกะปง เป็น กรรมการ
 - ๖.๓ นายอุดม จรเงิน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาโครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวคลองเหล ช่วงหมู่ที่ 5

วันที่ประมาณราคา 20 กันยายน 2562

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

ประเภทงาน ทาง

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 5 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

การก่อสร้าง เรียงหินกันตลิ่งแนวคลองเหล ช่วงหมู่ที่ 5 ยาว 70.00 เมตร สูงเฉลี่ย 5.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการ 70.00 เมตร

 สรุปปริมาณงานตามแบบฟอร์ม

พร.4/1 (บร.) : งานก่อสร้างทาง	จำนวน	1.00 แผ่น
-------------------------------	-------	--------------

พร.4/2 (บร.) : งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	จำนวน	แผ่น
---	-------	------

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	478,047.90	- Factor F ประเภทงานก่อสร้างทาง 1.4019
2	ค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- Factor F ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก)	1 ป้าย	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	478,047.90	(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	478,000.00	(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

- พื้นที่ดำเนินการ 70.00 เมตร เฉลี่ยเมตรละ 6,828.57 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ	วัน
ระยะเวลาก่อสร้าง	30
เผื่อ	-
รวมเวลาทั้งสิ้น	30

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้
 และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายชัยรัตน์ ปุณณเกิดตติสกุล)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(ว่าที่ร้อยตรี วุฒิสักดิ์ จันทร์เจริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอุดม จรเงิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวคลองเหล หมู่ที่ 5

ความยาว 70.00 เมตรสูงโดยเฉลี่ย 5.00 เมตร

ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

รายการประกอบแบบ

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการเรียงหินกันตลิ่งแนวคลองชล ช่วงหมู่ที่ 5 ยาว 70.00 เมตรสูงโดยเฉลี่ย 5.00 เมตรตามแบบแปลนและจุดที่กำหนด
 - ผู้รับจ้างดำเนินการวางผังบริเวณโดยปราศจากวัสดุหรือสิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่พร้อมถมทรายผสมหินคละอัดแน่นความยาวตามแบบแปลนที่กำหนด โดยให้หินใหญ่คละขนาดไม่เกินกว่า 0.15x0.30 ม.เรียงรองของชั้นล่างฐานกว้าง 3.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 2.50 เมตรยาว 70.00 เมตร โดยแทรกช่องว่างด้วยหินขนาดเล็กพร้อมอัดแน่นและเรียงหินปิดหัวท้ายทุกจุด
- หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาใดที่จะขจัดปัญหาได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการถือว่าเป็นขอยุติของปัญหาไม่ได้

โครงการ เรียงหินกันตลิ่งแนวคลอง ชล ช่วงหมู่ที่ 5	สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลชล อำเภอลำปาง จังหวัดพิจิตร
 นายหนุ่ย นาคประสิทธิ์ ผู้ช่วยนายก อบจ. พิจิตร	 นายอุดม จรุง นายก อบจ.พิจิตร



โครงการ
เรียงหินกันตลิ่งแนวคลอง
เขต ชวบท 5

สถานที่ดำเนินการ
หมู่ที่ 5 ตำบล
อำเภอวัง จันทบุรี


นายแพทย์
นายแพทย์

นายแพทย์ นายแพทย์
นายแพทย์ นายแพทย์

นายแพทย์ นายแพทย์
นายแพทย์ นายแพทย์

จุดเริ่มต้นโครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวคลองเขต ชวบท 5
ยาว 70 ม. สูงโดยเฉลี่ย 5 ม.


จุดสิ้นสุดโครงการ

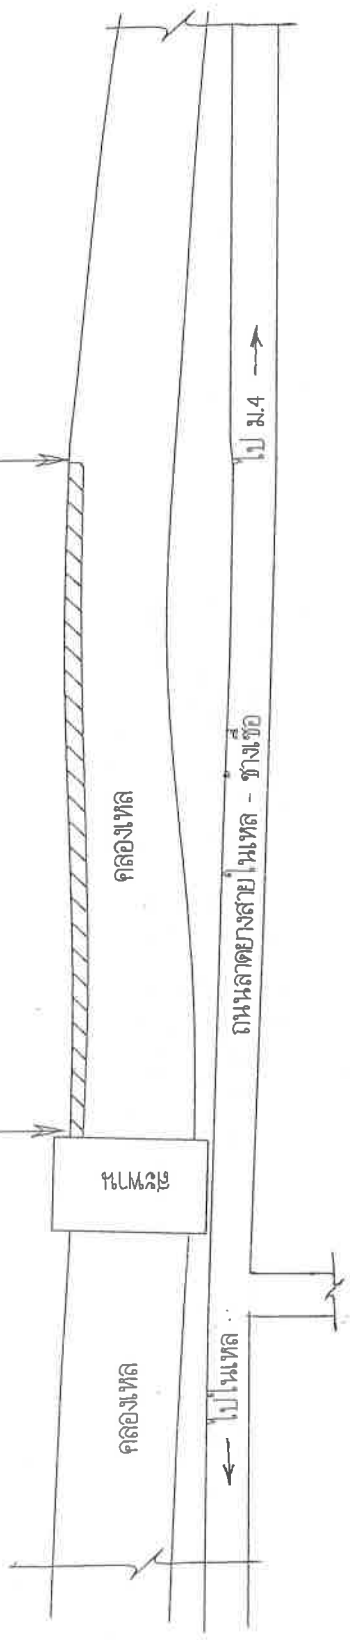

ผังบริเวณเรียงหินกันตลิ่งแนวคลองเขต ชวบท 5 โดยสังเขป

พื้นที่ปลูกสร้างถนนขนาดไม่ต่ำกว่า 0.15-0.30 ไร่. ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.30 ม.ความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่หรือไม่น้อยกว่าอัตราส่วน 1 ต่อ 2 หรือตามสภาพพื้นที่ความยาว 70 ม.สูงเฉลี่ย 5.00 ม.

โครงการ เรียงหินกันตลิ่งแนวคลอง แหล่ ช่วงหมู่ที่ 5	สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลแหล่ อำเภอบึง จังหวัดพังงา
นายแพทย์ นาคประสิทธิ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา	นายอดัม จารัง นายช่างโยธาชำนาญงาน

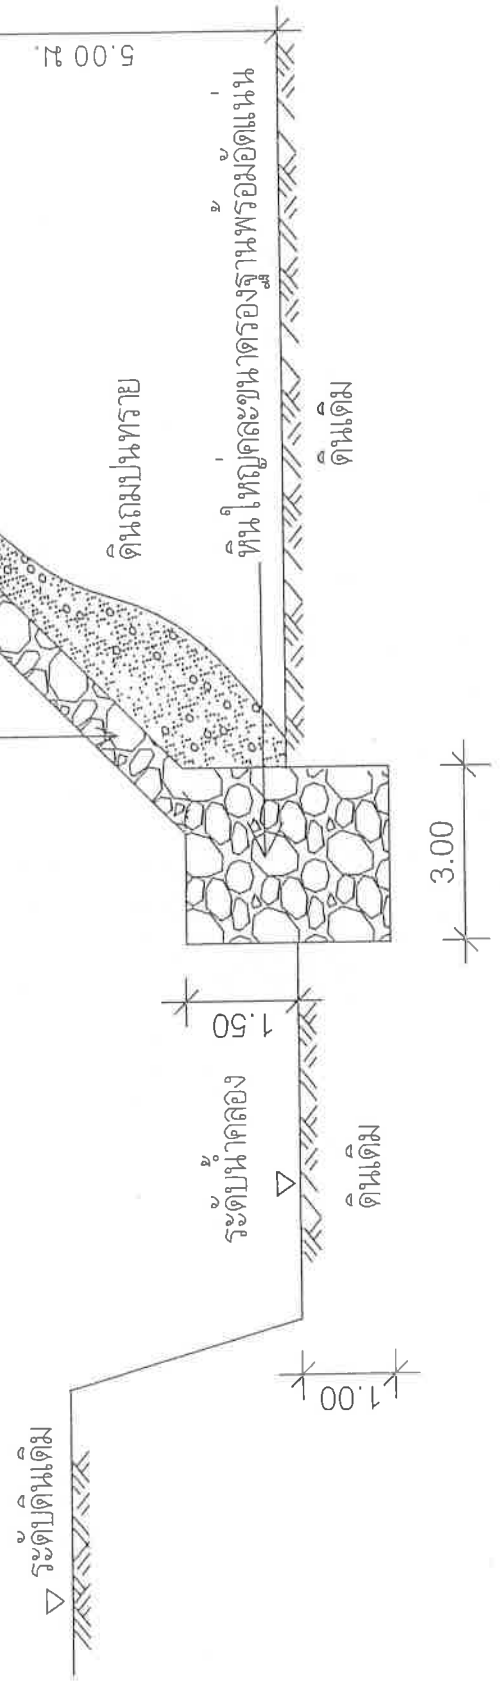


รูปตัดแสดงการเรียงหินกันตลิ่งแนวคลองแหล่ ช่วงหมู่ที่ 5

โครงการ
เรียงที่นั่งแสดงแนวคลอง
ทะเล ช่วงหมู่ที่ 5

สถาปัตย์แผนผัง
หมู่ที่ 5 ตำบลเหล
อำเภอปะนาเญ จังหวัดพังงา

นายแพทย์ นาคประสิทธิ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา	นายอุดม จรุง นายช่างโยธาชำนาญงาน
---	-------------------------------------

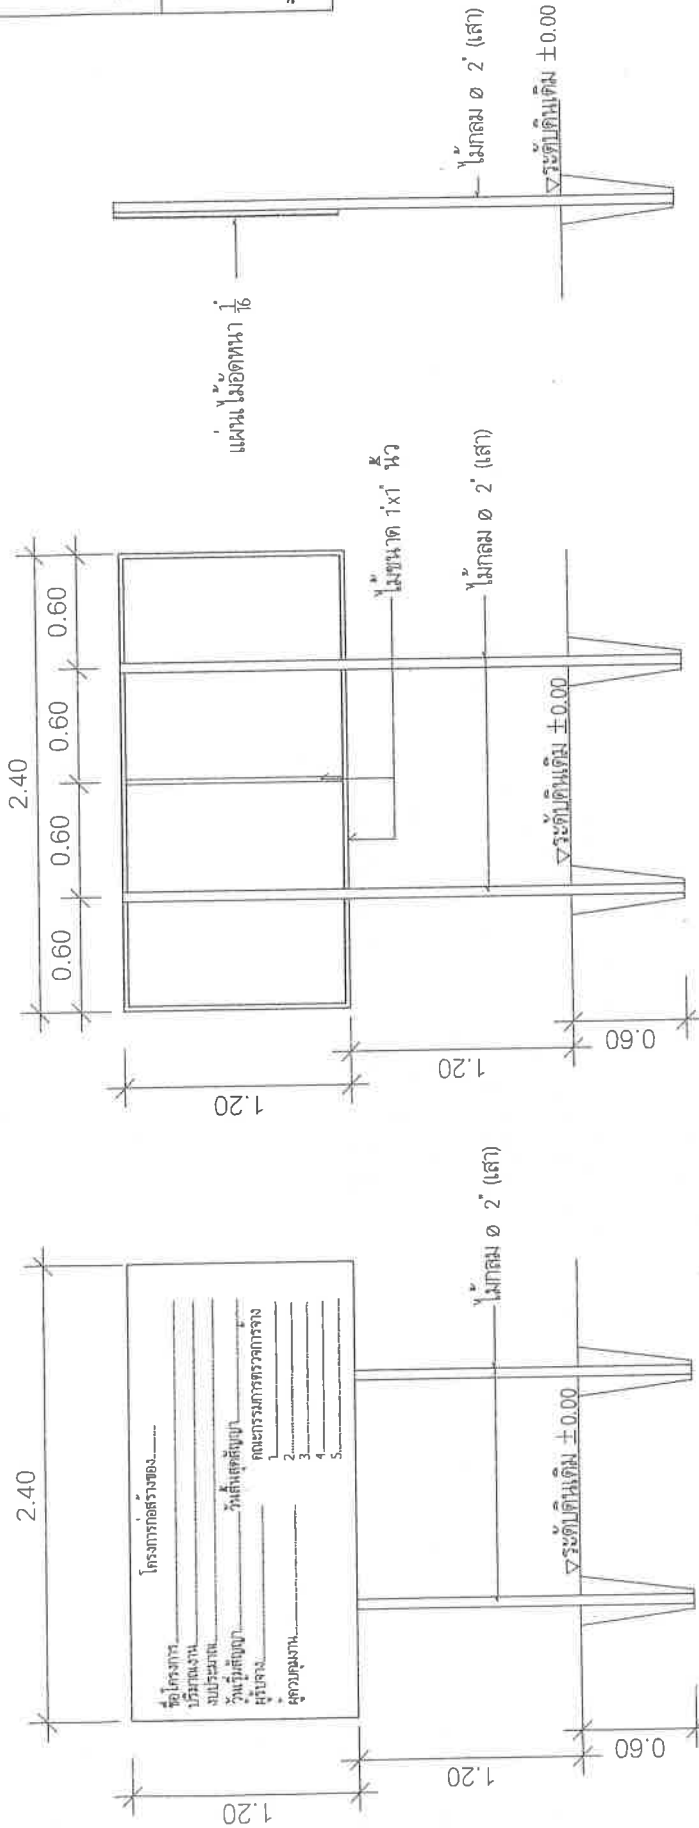

รูปด้านข้าง

รูปด้านหลังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

รูปด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

หมายเหตุ

- เสาและฐานป้ายให้ใช้วัสดุทนทาน โดยให้สีน้ำตาลและตัวหนังสือสีขาว
- ขนาดตัวหนังสือให้เหมาะสมตามขนาดของป้าย
- จุดติดตั้งป้ายให้เหมาะสมกับพื้นที่ หรืออาจแขวนบนกำแพงก็ได้
- หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ ให้ติดต่อผู้จัดทำโครงการ

ขอบเขตของงานจัดทำแบบรูปารายการงานจ้างเหมา

โครงการ แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำบลเหล อ.กะปง จ.พังงา

๑ ความเป็นมา

อำเภอกะปง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีความประสงค์จะจัดจ้าง โครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวคลองเหล ช่วงหมู่ที่ ๕ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่ว่าการปกครองอำเภอกะปงกำหนด งบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๒ วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งพังเสียหาย

๒.๒ เพื่อทำเป็นแนวป้องกันน้ำกัดเซาะพื้นที่ทำกินของราษฎร

๓ คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้าง

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวกันกับงานที่จ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท () และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่เชื่อถือได้

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของอำเภอกะปง

๔ แบบรูปารายการงานจ้างเหมา

ดำเนินการจัดจ้างโครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวคลองเหล ช่วงหมู่ที่ ๕ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ว่าการปกครองอำเภอกะปง กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือใบสั่งจ้าง แบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๕ ค่าปรับและการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ดีหรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาที่สั่งจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๑ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๖ วงเงินงบประมาณในการจัดหา

วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้ จำนวน ๔๗๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๗ วิธีการดำเนินการจัดหา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๓) ข้อ ๗๙ ประกอบกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยรัตน์ ปุณณกิตติสกุล)

ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรี วุฒิสักดิ์ จันทร์เจริญ)

ที่ดินอำเภอกะปง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม จรเงิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.เทล

ควรเห็นชอบและอนุมัติตามเสนอ.....	เห็นชอบ และอนุมัติ.....
(ลงชื่อ)..... (นายดำรง ฉิมทับ) ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	(ลงชื่อ)..... (นายชูศักดิ์ สระมุณี) นายอำเภอกะปง