

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวถนนสายในเหล-ช้างเชือ หมู่ที่ ๔ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๑,๕๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ถมหินใหญ่คละขนาดรองฐานชั้นล่าง ถมดินปนทรายจุดน้ำกัดเซาะตามแนวถนน ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร แนวถนนสายในเหล-ช้างเชือ หมู่ที่ ๔ ตำบลเหล ตามแบบแปลน และตามแบบ ปร.๔ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๑,๕๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวถนนสายในเหล-ช้างเชือ หมู่ที่ ๔ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร
 - ๖.๑ นายชัยรัตน์ ปุณณกิตติสกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็น ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ ว่าที่ร้อยตรี วุฒิสักดิ์ จันทรเจริญ ตำแหน่ง ที่ดินอำเภอกะปง เป็น กรรมการ
 - ๖.๓ นายอุดม จรเงิน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาโครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวถนนลาดยางสายในเหล - ช้างเขือ หมู่ที่ 4

วันที่ประมาณราคา 20 กันยายน 2562

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

ประเภทงาน ทาง

ที่ตั้งโครงการ หมู่ 4 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

การก่อสร้าง เรียงหินกันตลิ่งแนวถนนลาดยางสายในเหล -ช้างเขือ หมู่ที่ 4 ยาว 80.00 เมตร สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการ 80.00 เมตร

สรุปปริมาณงานตามแบบฟอร์ม ปร.4/1 (บร.) : งานก่อสร้างทาง จำนวน 1.00 แผ่น

ปร.4/2 (บร.) : งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม จำนวน แผ่น

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	491,595.86	- Factor F ประเภทงานก่อสร้างทาง 1.4019
2	ค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- Factor F ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก)	1 ป้าย	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	491,595.86	(ใส่แผนกหักหนี้หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบหกสตางค์)
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	491,500.00	(ใส่แผนกหักหนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- พื้นที่ดำเนินการ 80.00 เมตร. เฉลี่ยเมตรละ 6,143.75 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ	วัน
ระยะเวลาก่อสร้าง	30
เผื่อ	-
รวมเวลาทั้งสิ้น	30

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายชัยรัตน์ ปุณณกิตติสกุล)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(ว่าที่ร้อยตรี วุฒิศักดิ์ จันทร์เจริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอุดม จรเงิน)

(ประมาณราคานี้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตาม มติ ครม.เมื่อ 13 มีนาคม 2555 และตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทล)

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
โครงการ	เรียงหินกันตลิ่งแนวถนนลาดยางสายในเหล - ช้างเขื่อน หมู่ 4
ประเภทงาน	งานทาง
การก่อสร้าง	เรียงหินกันตลิ่งแนวถนนลาดยางสายในเหล - ช้างเขื่อน หมู่ 4 ยาว 80.00 เมตร สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร
ระยะทางดำเนินการ	80.00 ม.
ประมาณราคาวินาที	20 กันยายน 2562

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	491,595.86	บาท	[1]
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท	[2] ไม่มีค่าก่อสร้าง
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รายละเอียดตามแบบคำนวณที่แนบ)	=	-	บาท	[3] ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019		[4]
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-		[5]
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-		[6]=1+([3]/([1]x[4]+[2]x[5]))
7. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	-		[7]=[4]x[6]
8. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	-		[8]=[5]x[6]

(ลงชื่อ) สมชาย งาม ทนายความ

(นายอุดม จรเงิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการเรียงหินกันตึงแนวถนนลาดยางสายในหล - ซ้างเซอ หมู่ที่ 4

ความยาว 80.00 เมตรสูงโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร

ตำบลหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

โครงการ เรียงหินกันตลิ่งแนวถนน ลาดยางสายในทะเล-ข้างซ้าย ม. 4	สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลเหล อำเภอลำปำ จังหวัดพังงา	 นายนวนันท์ นาคประสิทธิ์ ผู้ช่วยนายก อบจ. พังงา	 นายอุดม จวงเงิน นายก อบจ.พังงา
		นายก อบจ.พังงา	

รายการประกอบแบบ

- ฝรั่งจะต้องการเรียงหินกันตลิ่งแนวถนนลาดยางสายในทะเล - ซ้ายชื่อ หมู่ 4 ยาว 80.00 เมตร สูง โดยเฉลี่ย 3.00 เมตร ตามแบบแปลนและจุดที่กำหนด


- ฝรั่งดำเนินการวางผังปรับปรุงพื้นที่โดยปราศจากการขุดหรือการนำสิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่พร้อมถมหินเคลือบดินเหนียวตามแบบแปลนที่กำหนด

โดยใช้หินใหญ่คละขนาดไม่เกินกว่า 0.15x0.30 ม.เรียงรองของชั้นล่างกว้าง 3.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร โดยแทรกช่องว่างด้วยหินขนาดเล็กรวมอัดแน่นและเรียงหินปิดท้ายทุกจุด

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาก็ได้ที่จะขจัดปัญหาได้โดยอยู่เหนือสิ่งพิถีพิถันของความดีความงามของโครงการถือว่าเป็นข้อดีของปัญหานี้ได้



โครงการ เรียงหินกันตลิ่งแนวถนน ลาดยางสายในเขต - ทุ่ง เตื่อ ม.4	สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบล อำเภอบึง จังหวัดพังงา
นายแพทย์ นายแพทย์ ผู้ช่วยนางโยธา	นายแพทย์ จรินทร์ นายแพทย์ชำนาญ

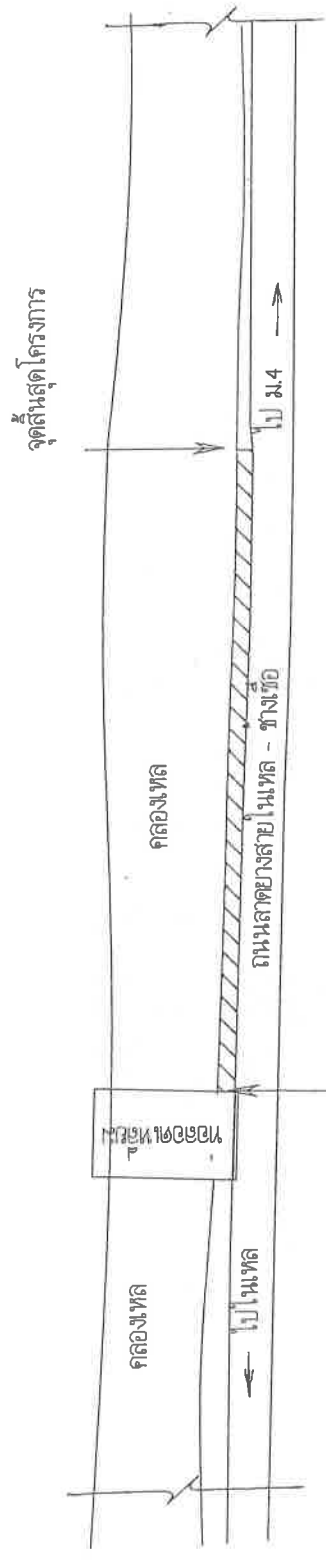

จุดเริ่มต้นโครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวถนนลาดยางสายในเขต-เตื่อ
ตอก ม.4 ยาว 80 ม. สูง โดยเฉลี่ย 3 ม.

ผังบริเวณเรียงหินกันตลิ่งแนวถนนลาดยางสายในเขต-เตื่อตอก ม.4 โดยสังเขป


โครงการ
เรียงหินกันคลื่นบริเวณหน้า
ลาดยางสายในทะเล-ช่วงที่ ๔
ม. 4

สถานที่ดำเนินการ
หมู่ที่ 4 ตำบลเขล
อำเภอละมั่ง จังหวัดพังงา

ภาพประกอบที่ ๑
นายสมชาย หทัย นาคประสิทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ภาพประกอบที่ ๒
นายอดุลย์ จรุง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

หินใหญ่ลักษณะขนาดไม่น้อยกว่า 0.15-0.30 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 0.30 ซม. ความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่หรือไม่น้อยกว่าอัตราส่วน 1 ต่อ 2 หรือตามสภาพความยาว 80 ม. สูงเฉลี่ย 3.00 ม.

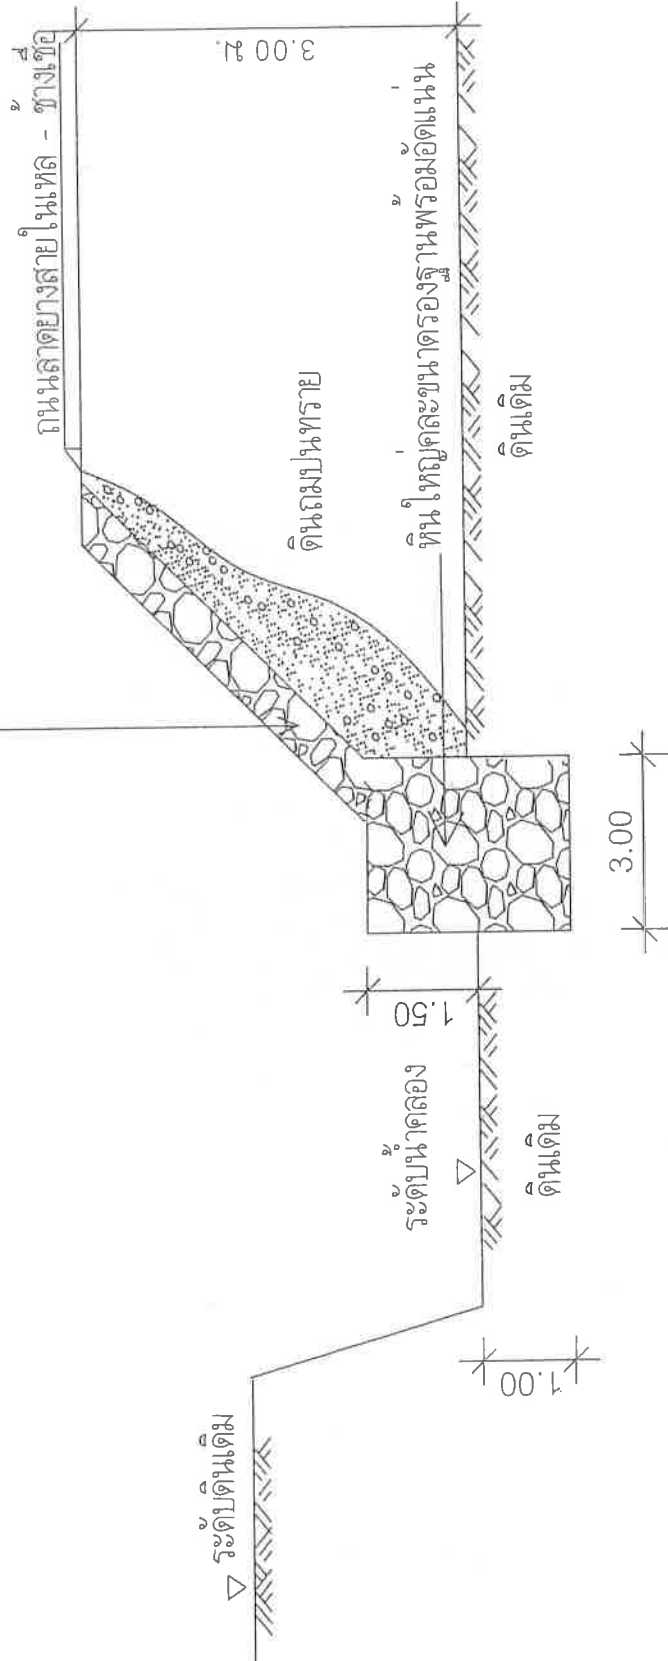

รูปตัดแสดงการเรียงหินกันคลื่นแนวถนนลาดยางสายในทะเล - ช่วงที่ ๔

ขอบเขตของงานจัดทำแบบรูปารายการงานจ้างเหมา

โครงการ แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำบลเหล อ.กะปง จ.พังงา

๑ ความเป็นมา

อำเภอกะปง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีความประสงค์จะจัดจ้าง โครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวถนนลาดยางสายในเหล – ช้างเขือ หมู่ที่ ๔ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่ว่าการปกครองอำเภอกะปงกำหนด งบประมาณ ๔๙๑,๕๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๒ วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะแนวไหล่ทางถนนพังเสียหาย

๒.๒ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป – มาในพื้นที่ที่มีความสะดวกไม่เสี่ยงอันตราย

๓ คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้าง

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวกันกับงานที่จ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท (-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่เชื่อถือได้

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของอำเภอกะปง

๔ แบบรูปารายการงานจ้างเหมา

ดำเนินการจัดจ้างโครงการเรียงหินกันตลิ่งแนวถนนลาดยางสายในเหล – ช้างเขือ หมู่ที่ ๔ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ว่าการปกครองอำเภอกะปง กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือใบสั่งจ้าง แบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด

๕ ค่าปรับและการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ดีหรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาที่สูงจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๑ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๖ วงเงินงบประมาณในการจัดหา

วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้ จำนวน ๔๙๑,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๗ วิธีการดำเนินการจัดหา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๓) ข้อ ๗๙ ประกอบกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยรัตน์ ปุณณกิตติสกุล)

ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรี วุฒิศักดิ์ จันทร์เจริญ)

ที่ดินอำเภอกะปง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดม จรเงิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ทะเล

ควรเห็นชอบและอนุมัติตามเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นายดำรง ฉิมทับ)

ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ และอนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชูศักดิ์ สระมุณี)

นายอำเภอกะปง